

# ELECTRONIC WRAP REEL


## Aspino elettronico per filati

**\*\* code 161M\_XYW \*\***

Electronic wrap reel equipped with digital pre-selector to determine the length of skeins. Adjustable yarn tensioner. Reel circumference available in meter or yard, able to wrap up to 7 hanks at the same time. Equipped with adjustable double bar yarn tensioner, support reel, electronic counter.

### International standards Norme internazionali

UNI EN ISO 2060,  
ASTM D1907, ASTM D2260.

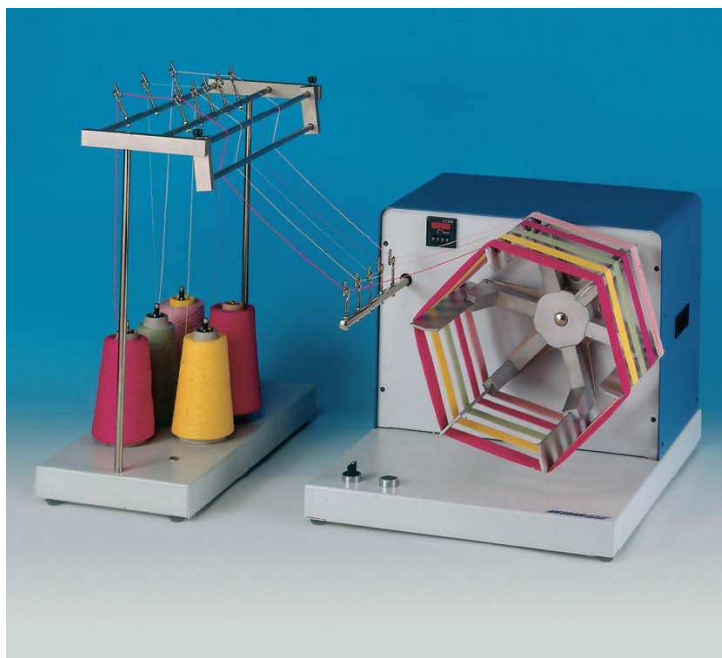

Aspino elettronico per filati corredato di contagiri digitale a preselezione con possibilità di verificare la lunghezza del filato avvolto. Dispositivo di pretensione del filo regolabile. Circonferenza aspo disponibile con lunghezza in metri o yarde, in grado di produrre fino a 7 matasse contemporaneamente. Fornito completo di cantra portarocche.

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
Aspo 1 metro 7 posizioni code 161M	Reel 1 metre 7 positions code 161M
Aspo 1 yarda 7 posizioni code 161Y	Reel 1 yard 7 positions code 161Y
Aspo 1 metro 10 posizioni code 161X	Reel 1 metre 10 positions code 161X
Aspo 1,5 yarde 7 posizioni code 161W	Reel 1.5 yard 7 positions code 161W
Dimensioni: 900(L) x 600(P) x 600(H) mm.	Dimensions: 900(L) x 600(W) x 600(H) mm.
Peso netto: 40 kg	Net weight: 40 kg
Alimentazione elettrica: 230 V mono fase - 50hz.	Power supply: 230 V single-phase - 50hz.
OPTIONAL	OPTIONAL
Dispositivo controllo tensione, code 161M.334	Tension control device, code 161M.334
Pretensionatore statico regolabile per filato, 7 posizioni, code 161M.330	Stationary adjustable yarn pre-tensioner, 7 positions, code 161M.330
Pretensionatore statico regolabile per filato, 10 posizioni, <b>solo per 161X</b> , code 161X.332	Stationary adjustable yarn pre-tensioner, 10 positions, <b>only for 161X</b> , code 161X.332
Cantra mobile portarocche verticale code 3102	Mobile vertical creel Code 3102
Certificato di calibrazione, code 161_.CC1	Calibration report, code 161_.CC1.
*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	

**MESDAN-LAB** a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago  
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department: Tel. +39 0365 6531 42

e-mail: sales@mesdan.it

Commerciale italia: Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: vendite@mesdan.it

<http://www.mesdan.it>



# ELECTRONIC WRAP REEL

## Aspino elettronico per filati

\*\* code 161M\_XYW \*\*


### WRAP REEL ACCESSORIES



**Code 161M.330**

**Stationary adjustable yarn pre-tensioners, 7 positions**

Pretensionatore statico regolabile per filato,  
7 posizioni

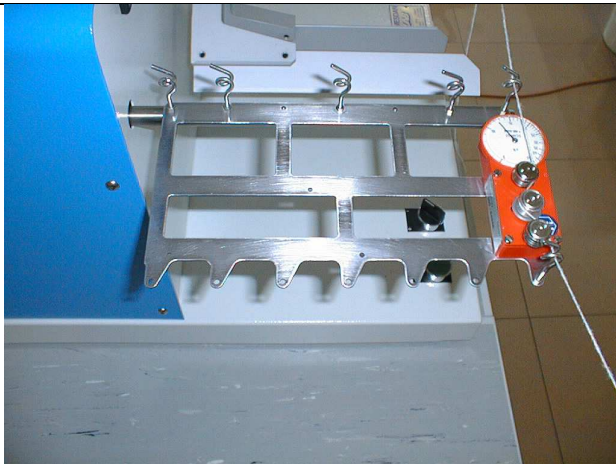

**Code 161M.334**

**Fixed tensiometer**  
Tensiometro fisso



**Code 3102**

**Mobile vertical creel**  
Cantra mobile portarocche verticale

\*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.  
\*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

**MESDAN-LAB** a division of MESDAN S.P.A.

Raffa di Puegnago  
BS- ITALY

Fax. +39 0365 6510 11

Export department: Tel. +39 0365 6531 42

Commerciale italia: Tel. +39 0365 6531 41

e-mail: sales@mesdan.it

e-mail: vendite@mesdan.it

<http://www.mesdan.it>

